


Sistema **Abatible con Rpt**

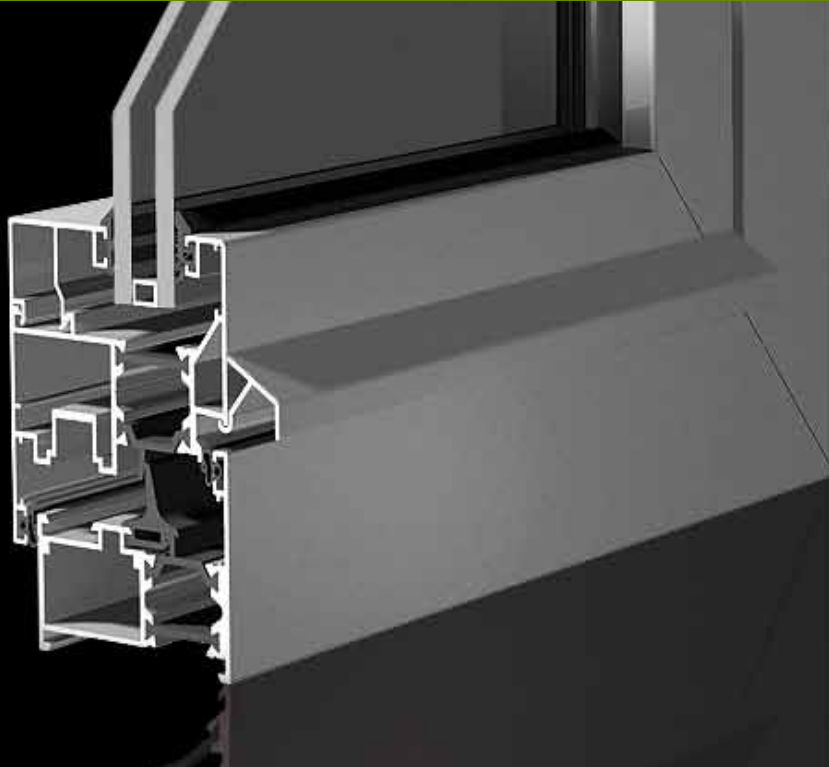

Lex A63 Rpt (Canal de 16mm)

Cercos de 63 mm y hojas de 71 mm. Rotura de puente térmico con poliamida de 24 mm. Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior. Canal de 16 mm. Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura de hasta 51 mm en cercos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3
 Estanqueidad al agua: Clase E750
 Resistencia al viento: Clase C4
 Atenuación acústica: 33 (-1; -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)
 3,4 W/m²k


Dimensiones máximas* Peso máximo* 120 kg.

Ancho (L): 1.300 mm



Alto (H): 2.250 mm

* 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

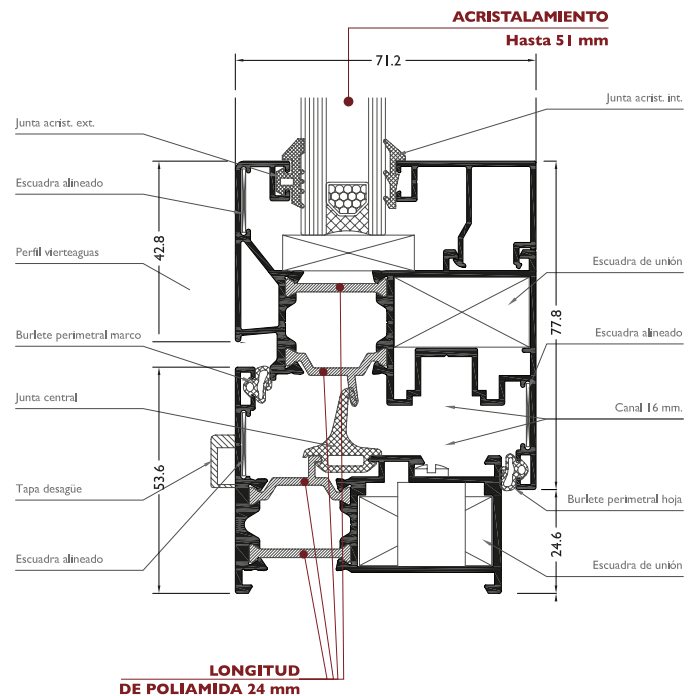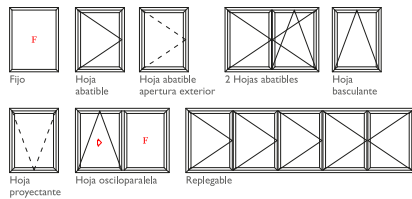

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.40x1.65 con vidrio tipo 4 - 12 - 4, con cajón de persiana

FABRICA Y OFICINAS:

C/ Pico del Almanzor, nave 8 y 12
 28970 Humanes (Madrid)

Tlf./ Fax: 916 049 359 / Móvil: 688 992 000
 info@alubama.com

Para mas información visite:
www.alubama.com