

Sistema **Abatible**



PR7000 (Canal de 16mm)

Cercos de 40 mm y hojas de 40 mm o 47 mm. Canal de 16 mm.
Coplanar exteriormente (hoja curva) y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
Acrilamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 32 mm en marco y hoja.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 3
Estanqueidad al agua: Clase E I050
Resistencia al viento: Clase C4
Atenuación acústica: 33 (-1; -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
4 W/m²k

Dimensiones máximas* Peso máximo* 100 kg.
Ancho (L): 1.100 mm
Alto (H): 2.100 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

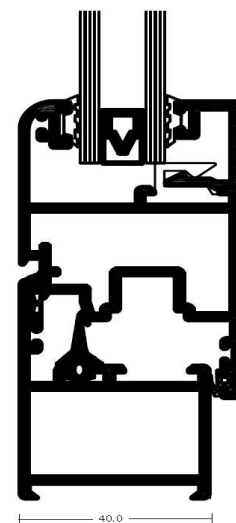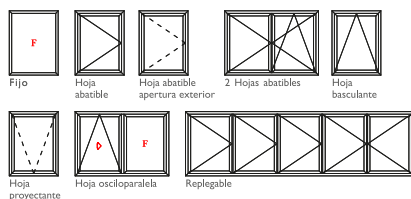

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 12 - 4, cajón de persiana

FABRICA Y OFICINAS:

C/ Pico del Almanzor, nave 8 y 12
28970 Humanes (Madrid)

Tlf./ Fax: 916 049 359 / Móvil: 688 992 000
info@alubama.com

Para más información visite:
www.alubama.com