


Sistema **Abatible con Rpt**

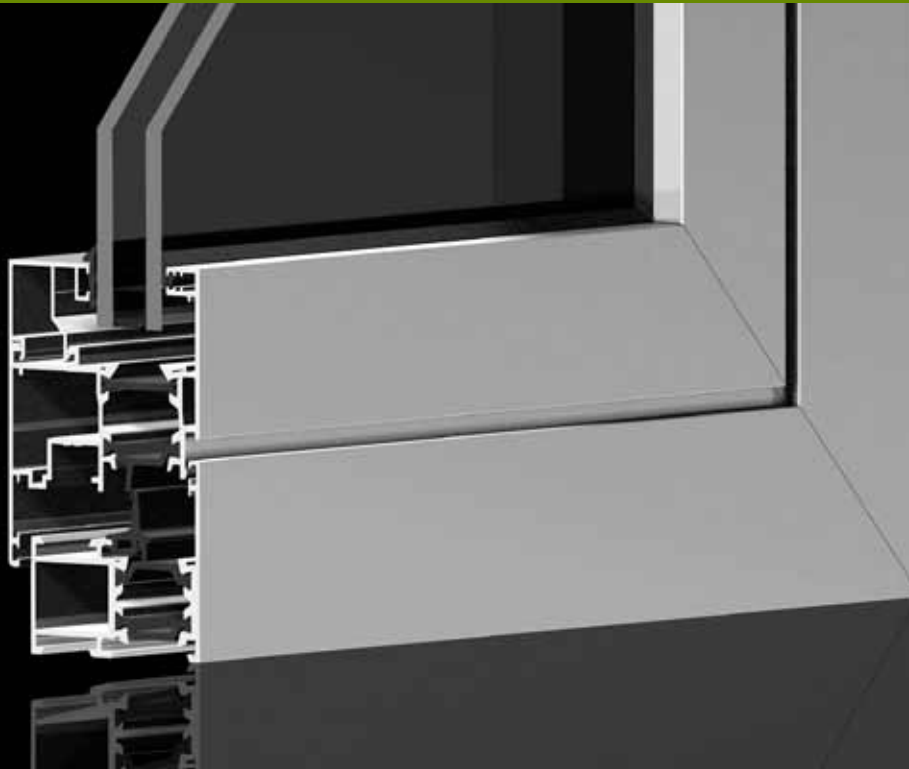

Lex A54 Rpt (Canal de 16mm)

Anchos de 53 mm en cerco y 60 mm de hoja. Acristalamiento de altura de galce de 21 mm y anchura hasta 43 mm en cercos y hojas.
Rotura de puente térmico con poliamidas de 24 mm y herrajes de canal de 16 mm.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia al viento: Clase C4

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
3,23 W/m²k

Dimensiones máximas* **Peso máximo*** 120 kg.
Ancho (L): 1.100 mm
Alto (H): 2.250 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

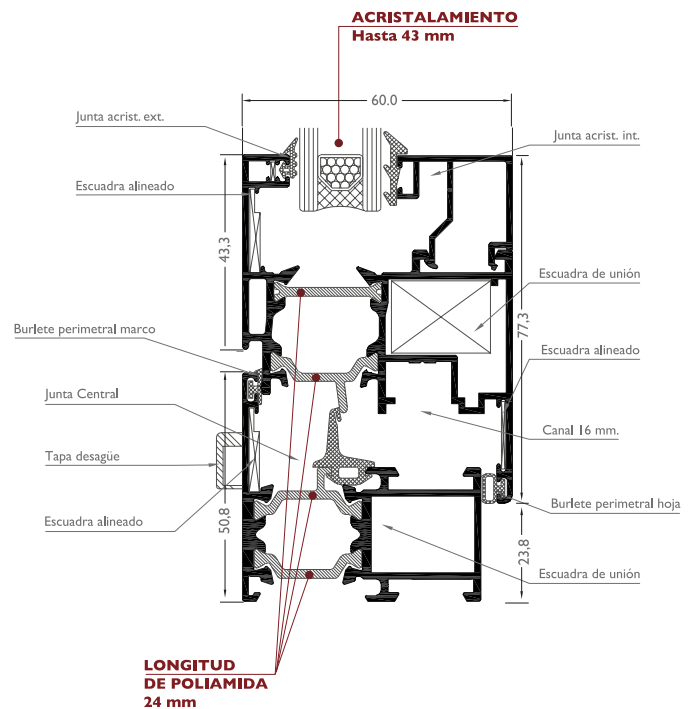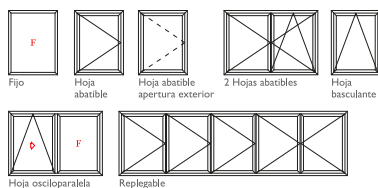

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

FABRICA Y OFICINAS:

C/ Pico del Almanzor, nave 8 y 12
28970 Humanes (Madrid)

Tlf./ Fax: 916 049 359 / Móvil: 688 992 000
info@alubama.com

Para mas información visite:
www.alubama.com