

Sistema **Abatible**



Zendow

Cercos de 70 mm y hojas de 77 mm. Con resalte de hoja sobre cerco al interior.
Canal de 16 mm. Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura de hasta 51 mm en cercos y hojas.
Posibilidad de acabados bicolor.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3
Estanqueidad al agua: Clase E I200
Resistencia al viento: Clase C5
Atenuación acústica: 35 (-1; -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
2,3W/m²k

Dimensiones máximas* **Peso máximo*** 120 kg.
Ancho (L): 1.300 mm
Alto (H): 2.250 mm * / hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA



APERTURAS

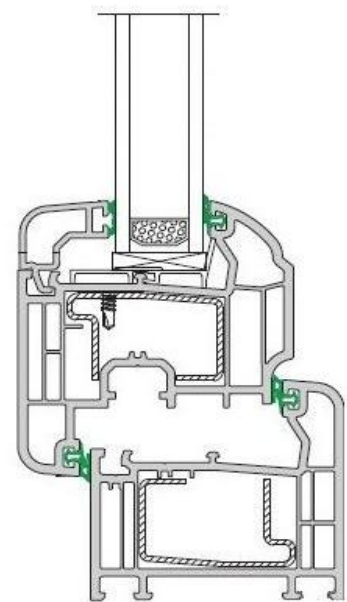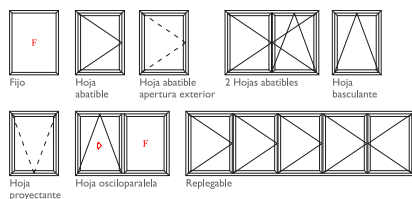

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.40x1.65 con vidrio tipo 4 - 12 - 4, con cajón de persiana

FABRICA Y OFICINAS:

C/ Pico del Almanzor, nave 8 y 12
28970 Humanes (Madrid)

Tlf./ Fax: 916 049 359 / Móvil: 688 992 000
info@alubama.com

Para mas información visite:
www.alubama.com